

## T3+P3 无线遥控RGB控制器



CE FC RoHS (FCC ID: 2APBAT1)

## 技术规格:


## P3: RGB面板

- 输入电压: DC12V-24V
- 负载电流: 4A×3CH Max 12A
- 灰度等级: 4096×3
- 最大输出功率: 144W/288W(12V/24V)
- 工作温度: -20°C~55°C
- 产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
- 产品重量: 190g


## 无线遥控器 (T3)

- 工作电压: 3V(CR2032)
- 工作频率: 433.92MHz
- 遥控距离: 30m
- 工作温度: -20°C-55°C
- 产品尺寸: L106×W56×H9(mm)
- 重量: 40g

## 安装说明:

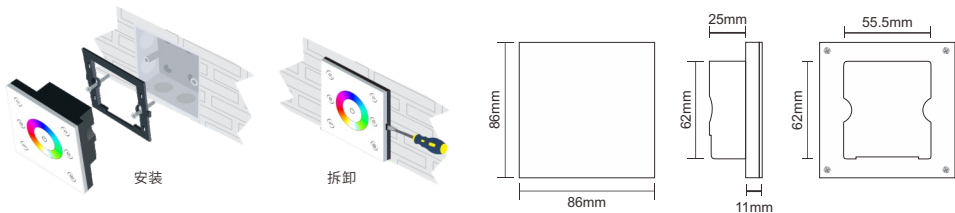

## 按键功能:

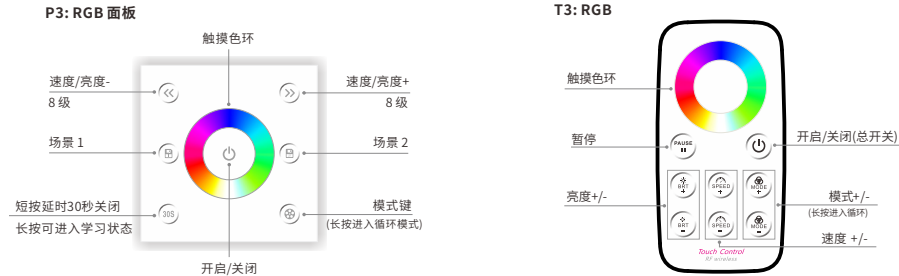

- ※ 长按 可开启/关闭蜂鸣器。
- ※ 短按 调出场景,长按 保存场景。
- ※ 同时按下 、 键,2秒后恢复默认参数,并自动重启。
- ※ 在静态下短按 、 键调亮度;在动态下短按 、 键调速度,长按亮度。
- ※ RGB 模式:

序号	模式	序号	模式
1	RGB 跳变	2	七彩跳变
3	白色频闪	4	RGB 渐变
5	全彩渐变	6	RG 渐变
7	RB 渐变	8	GB 渐变
9	白色渐明渐暗	10	所有模式循环变化

## ※ 遥控器ID学习方法:

出厂前遥控器与配套的接收器已经匹配好,如果不小心删除了,你可以重新学习ID:

学习ID: 长按面板上的 按键,即可从非学习模式进入学习模式,按下遥控的任意键即可学习当前遥控。

注意: P1面板只能学习遥控器T1, P2面板只能学习遥控器T2, P3面板只能学习遥控器T3, P4面板只能学习遥控器T4。面板上的 按键的灯常亮即为进入学习模式。

※ 遥控器停止操作30秒后,会自动进入休眠状态,下次操作前请先按下任意一键,唤醒遥控器,才可正常操作。

## 接线示意图:

