

T2+P2 无线遥控色温控制器



CE FC RoHS (FCC ID: 2APBAT1)

技术规格:


P2: 色温面板

- 输入电压: DC12V-24V
- 负载电流: 4A×4CH Max 16A
- 灰度等级: 4096×4
- 最大输出功率: 192W/384W(12V/24V)
- 工作温度: -20°C~55°C
- 产品尺寸: L86×W86×H36(mm)
- 产品重量: 190g


无线遥控器 (T2)

- 工作电压: 3V(CR2032)
- 工作频率: 433.92MHz
- 遥控距离: 30m
- 工作温度: -20°C-55°C
- 产品尺寸: L106×W56×H9(mm)
- 重量: 40g

安装说明:

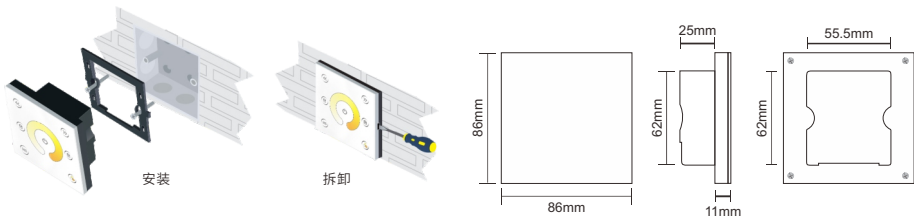

按键功能:

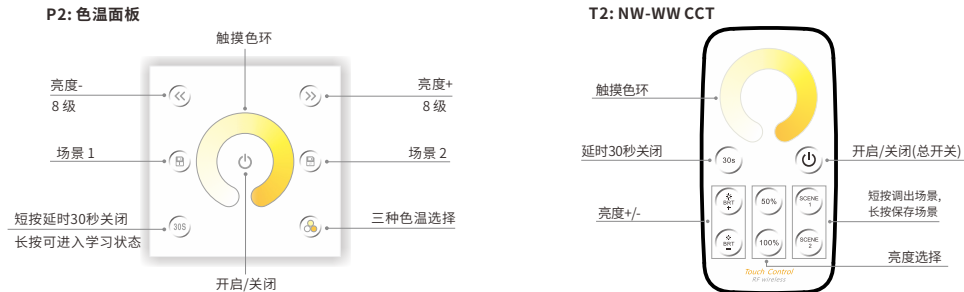

※ 长按 可开启/关闭蜂鸣器。

※ 短按 调出场景, 长按 保存场景。

※ 同时按下 、 键, 2秒后恢复默认参数, 并自动重启。

※ 遥控器ID学习方法:

出厂前遥控器与配套的接收器已经匹配好, 如果不小心删除了, 你可以重新学习ID:

学习ID: 长按面板上的 按键, 即可从非学习模式进入学习模式, 按下遥控的任意键即可学习当前遥控。

注意: P1面板只能学习遥控器T1, P2面板只能学习遥控器T2, P3面板只能学习遥控器T3, P4面板只能学习遥控器T4。面板上的 按键的灯常亮即为进入学习模式。

※ 遥控器停止操作30秒后, 会自动进入休眠状态, 下次操作前请先按下任意一键, 唤醒遥控器, 才可正常操作。

接线示意图:

